

Kompaktowa budowa. Dwustanowiskowa cela spawalnicza.

1

Szybka instalacja i uruchomienie

2


Łatwość relokacji – wspólna platforma podłogowa

3

Zaprojektowana do spawania niewielkich i średnich detali

4

Wiele dostępnych opcji wyposażenia

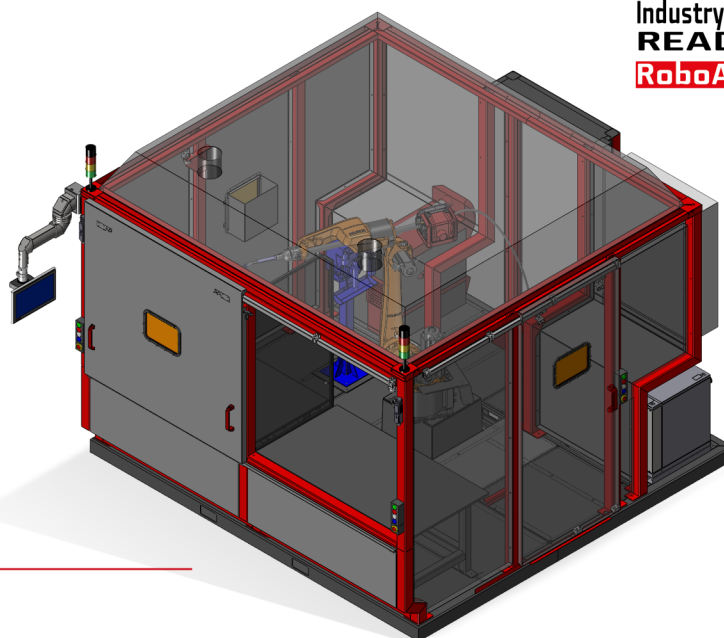

Industry 4.0
READY
RoboArc

RoboArc_A to:

- Maksymalna wydajność produkcji – dzięki systemowi drzwi przesuwnych
- Elastyczność i niezawodność działania – dzięki przemysłowym rozwiązaniom
- Możliwość rozbudowy do wersji RoboArc_B – w dowolnym momencie
- Atrakcyjna cena – brak skomplikowanej automatyki
- Szybki czas dostawy

Robot umieszczony jest w środkowej części stanowiska, a obszar roboczy podzielony jest na dwie strefy: A i B. W każdej strefie znajduje się stacjonarny stół spawalniczy do załadunku i rozładunku spawanych detali. Błaty stołów przygotowane są do montażu przyrządów bazujących. Dodatkowo w obszarze roboczym stanowiska umieszczona jest automatyczna stacja czyszczenia palnika.



2 lata gwarancji



Kompleksowe uruchomienie



Szkolenie załogi






Wsparcie techniczne

www.robopartner.pl

Maksymalny zasięg robota	2 100 mm
Wymiary stołów:	750 x 1400 mm
Zasilanie elektryczne:	400V~ 3+PE 50Hz
Moc znamionowa:	44 kW
Zasilanie pneumatyczne:	6 bar
Wymiary maszyny	3068 x 3040 x 2500 mm
Waga maszyny:	2 t

Wymiary

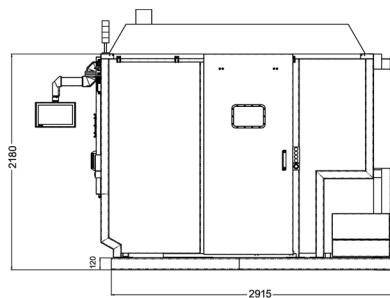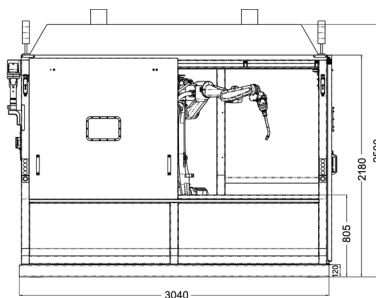

Wybrane komponenty standardowe



6-osiowy robot
KUKA KR CYBERTECH ARC nano




Źródło prądu Fronius TPSi




Stacja czyszcząca

Wybrane opcje dodatkowe



Okienko serwisowe
do szybkiej obsługi palnika



Dotykowy panel HMI 15,6"
na przegubowym ramieniu



Zintegrowana
filtrowentylacja KEMPER

ROBOPARTNER
ul. Wyrska 3d/6
43-173 Łaziska Górne
NIP: 635-176-36-89

tel. +48 883 650 456
biuro@robopartner.pl
www.robopartner.pl

Robopartner
Welding systems