

Dwustanowiskowa cela spawalnicza z obrotnikami.

1

Szybka instalacja i uruchomienie

2

Łatwość relokacji – wspólna platforma podłogowa


3

Zaprojektowana do spawania niewielkich i średnich detali

4

Wiele dostępnych opcji wyposażenia

Industry 4.0
READY
RoboArc

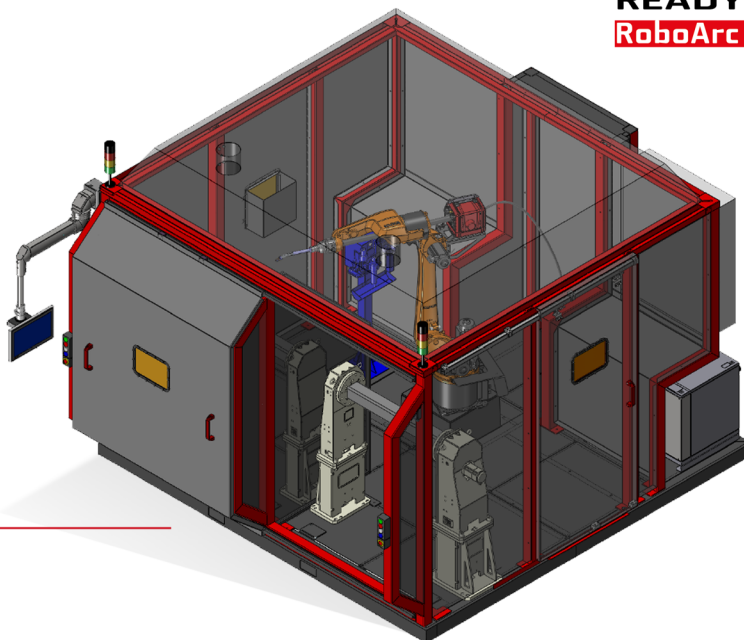

RoboArc_B to:

- Maksymalna wydajność produkcji – dzięki systemowi drzwi przesuwnych
- Wysoka funkcjonalność – dzięki spawaniu na obrotnikach
- Elastyczność i niezawodność działania – dzięki przemysłowym rozwiązaniom
- Atrakcyjna cena – brak skomplikowanej automatyki
- Szybki czas dostawy

Robot umieszczony jest w środkowej części stanowiska, a obszar roboczy podzielony jest na dwie strefy: A i B. W każdej strefie znajduje się obrotnik jednoosiowy do obracania spawanych detali. Między tarczami zamontowane są belki przygotowane do przykręcania przyrządów bazujących. Dodatkowo w obszarze roboczym stanowiska umieszczona jest automatyczna stacja czyszczenia palnika.

2

2 lata gwarancji

ON

Kompleksowe uruchomienie



Szkolenie załogi




Wsparcie techniczne

www.robopartner.pl

Maksymalny zasięg robota	2 100 mm
Udźwig obrotnika:	125 – 1000 kg
Zasilanie elektryczne:	400V~ 3+PE 50Hz
Moc znamionowa:	44 kW
Zasilanie pneumatyczne:	6 bar
Wymiary celi:	3320 x 3040 x 2500 mm
Waga maszyny:	2 300 kg

Wymiary

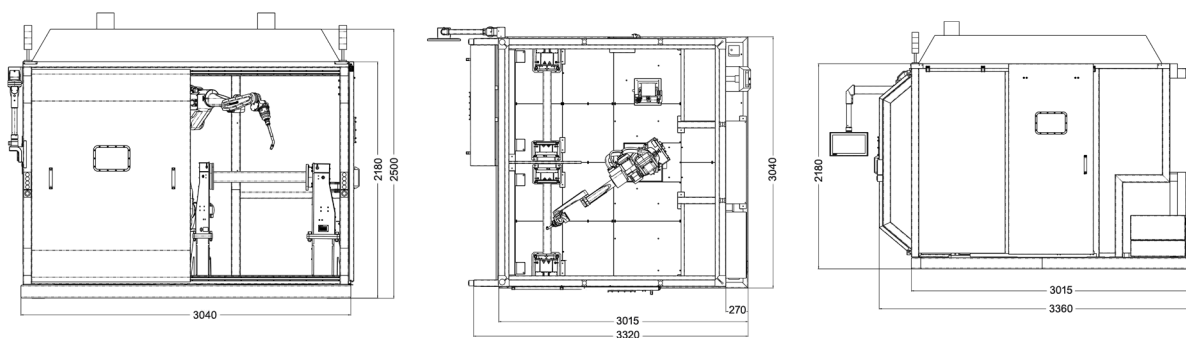


Wybrane komponenty standardowe



6-osiowy robot
KUKA KR CYBERTECH ARC nano



Źródło prądu Fronius TPSi




Obrotnik jednoosiowy




Stacja czyszcząca

Wybrane opcje dodatkowe



Okienko serwisowe
do szybkiej obsługi palnika



Dotykowy panel HMI 15,6"
na przegubowym ramieniu



Zintegrowana
filtrowentylacja KEMPER

ROBOPARTNER
ul. Wyrska 3d/6
43-173 Łaziska Górne
NIP: 635-176-36-89

tel. +48 883 650 456
biuro@robopartner.pl
www.robopartner.pl

Robopartner
Welding systems