

Cela spawalnicza z pozycjonerem typu H.

1

Szybka instalacja i uruchomienie

2

Łatwość relokacji – wspólna platforma podłogowa


3

Zaprojektowana do spawania niewielkich i średnich detali

4

Wiele dostępnych opcji wyposażenia

Industry 4.0
READY
RoboArc

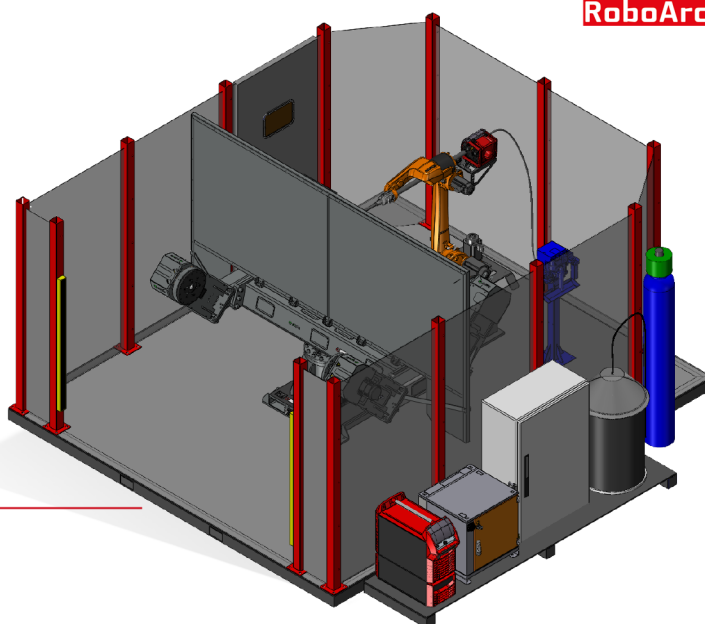

RoboArc_C to:

- Wysoka funkcjonalność – dzięki spawaniu na pozycjonerze
- Elastyczność i niezawodność działania – dzięki przemyślanym rozwiązaniom
- Stałe miejsce załadunku/rozładunku
- Kompaktowa budowa
- Szybki czas dostawy

Robot umieszczony jest na postumencie w pozycji stojącej, a przed nim znajduje się pozycjoner typu H posiadający dwie strefy: A i B – naprzemiennie obracane o 180° przez oś centralną. Konstrukcja pozycjonera zakłada możliwość jednoosiowego obracania elementem spawanym w każdej ze stref. Do tarcz zamontowane są belki przygotowane do przykręcania przyrządów bazujących. Dodatkowo w obszarze roboczym stanowiska umieszczona jest automatyczna stacja czyszczenia palnika.

2

2 lata gwarancji

ON

Kompleksowe uruchomienie

👤

Szkolenie załogi

⚙️

Wsparcie techniczne

www.robopartner.pl

Maksymalny zasięg robota: 2 100 mm

Udźwig pozycjonera: 125 – 1000 kg

Maksymalna pojemność pozycjonera (na stronę): 2500 x 1400 mm

Zasilanie elektryczne: 400V~ 3+PE 50Hz


Moc znamionowa: 44 kW

Zasilanie pneumatyczne: 6 bar

Wymiary celi (w największej wersji pozycjonera): 5000 x 4500 x 2500 mm

Waga celi: 2 700 kg

Wymiary

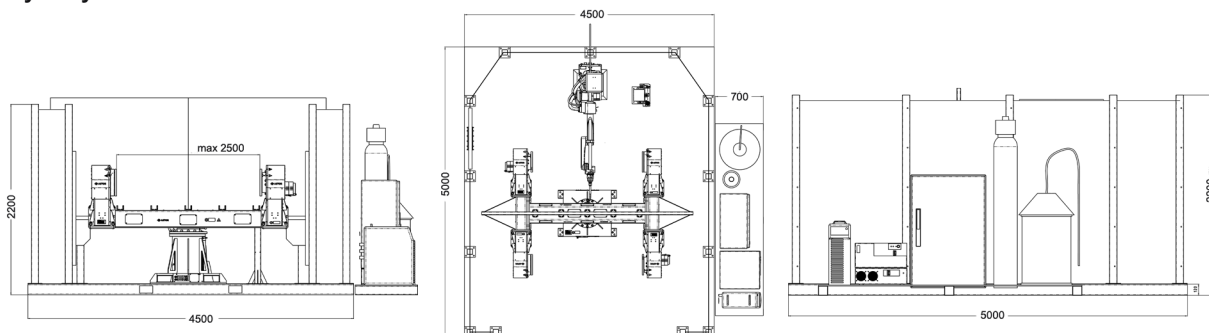


Wybrane komponenty standardowe



6-osiowy robot
KUKA KR CYBERTECH ARC nano



Źródło prądu Fronius TPSi




Pozycjoner typu H




Stacja czyszcząca

Wybrane opcje dodatkowe



Okienko serwisowe
do szybkiej obsługi palnika



Dotykowy panel HMI 15,6"
na przegubowym ramieniu



Zintegrowana
filtrowentylacja KEMPER

ROBOPARTNER
ul. Wyrska 3d/6
43-173 Łaziska Górne
NIP: 635-176-36-89

tel. +48 883 650 456
biuro@robopartner.pl
www.robopartner.pl

Robopartner
Welding systems