

Cela spawalnicza z dwoma obrotnikami jednoosiowymi.

1

Szybka instalacja i uruchomienie

2

Łatwość relokacji – wspólna rama H


3

Zaprojektowana do spawania średnich i dużych detali

4

Wiele dostępnych opcji wyposażenia

Industry 4.0
READY
RoboArc

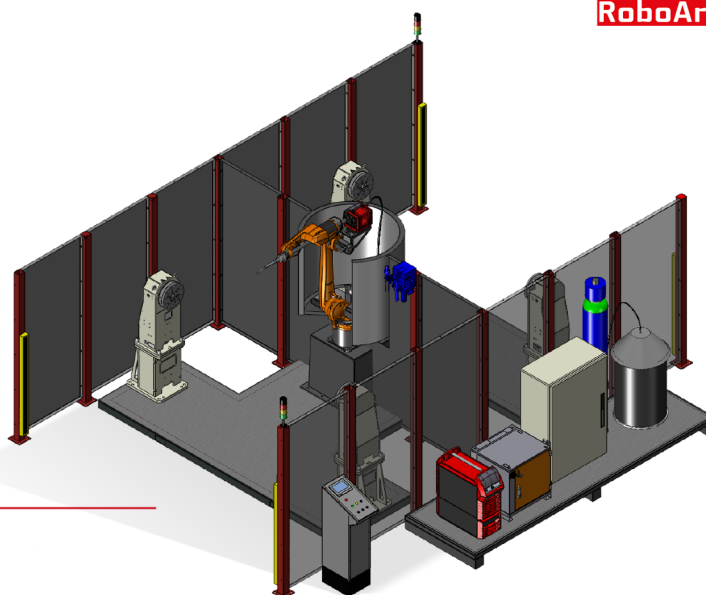

RoboArc_D to:

- Wysoka funkcjonalność – dzięki spawaniu na obrotniku
- Elastyczność i niezawodność działania – dzięki przemysłowym rozwiązaniom
- Możliwość rozbudowy o tor jezdny – dla zwiększenia pola roboczego
- Modułowa budowa
- Szybki czas dostawy

Robot umieszczony jest w środkowej części stanowiska, a obszar roboczy podzielony jest na dwie strefy: A i B. W każdej strefie znajduje się jednoosiowy obrotnik do manipulowania elementem spawanym. Pomiędzy tarczami obrotów zamontowane są belki przygotowane do przykręcania przyrządów bazujących. Dodatkowo w obszarze roboczym stanowiska umieszczona jest automatyczna stacja czyszczenia palnika.



2 lata gwarancji



Kompleksowe uruchomienie



Szkolenie załogi




Wsparcie techniczne

www.robopartner.pl

Maksymalny zasięg robota:	3 150 mm
Udźwig obrotnika (na stronę):	125 - 2 000 kg
Maksymalna pojemność pozycjonera (na stronę)	3000 x 2400 mm
Zasilanie elektryczne:	400V~ 3+PE 50Hz
Moc znamionowa:	44 kW
Zasilanie pneumatyczne:	6 bar
Wymiary celi (w największej wersji pozycjonera):	6000 x 4500 x 2500 mm
Waga celi:	2 800 kg

Wymiary

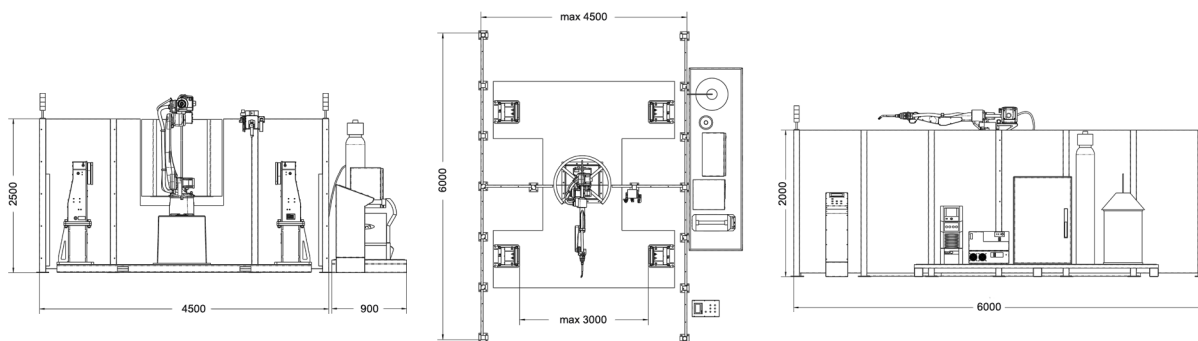


Wybrane komponenty standardowe



6-osiowy robot
KUKA KR CYBERTECH ARC nano



Źródło prądu Fronius TPSi




Obrotnik jednoosiowy




Stacja czyszcząca

Wybrane opcje dodatkowe



Tor jezdny



Słupowysięgnik



Zintegrowana
filtrowentylacja KEMPER

ROBOPARTNER
ul. Wyrska 3d/6
43-173 Łaziska Górne
NIP: 635-176-36-89

tel. +48 883 650 456
biuro@robopartner.pl
www.robopartner.pl

Robopartner
Welding systems